
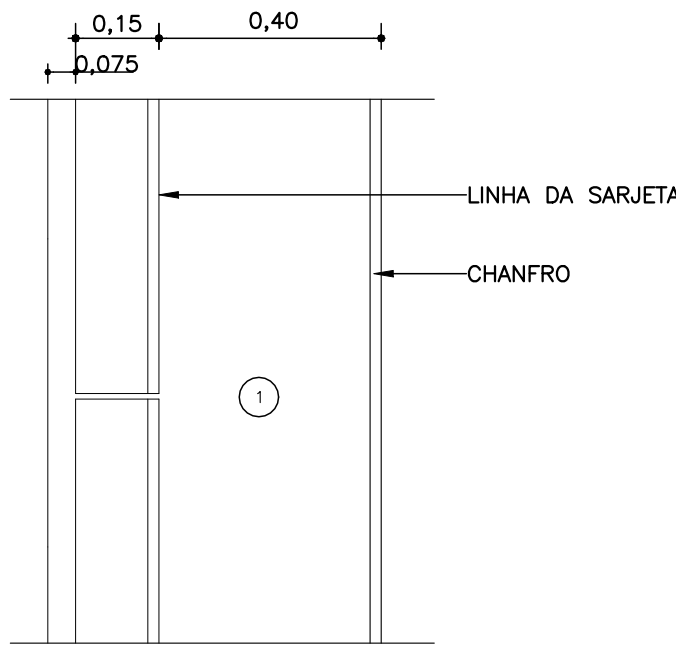


CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ) – FAIXA III	3,50cm
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C	
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE CM30	
BRITA GRADUADA SIMPLES	15,00cm
SUB-BASE DE AGREGADO REC DE CONST CIVIL CBR>30%	15,00cm
SUBLEITO ESCARIFICADO E COMPACT A 100% DO PROCTOR NORMAL COM CBRmoldado = 8,0%	

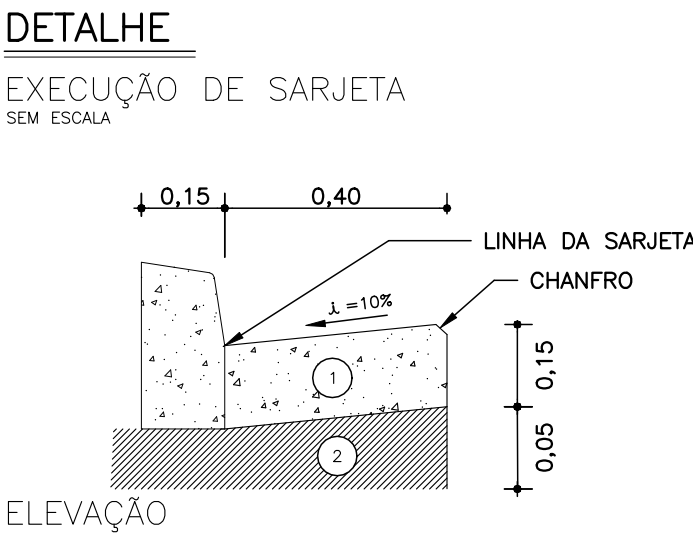


1 – SARJETA DE CONCRETO 25MPa

LEGENDA:

	PAVIMENTO ASFÁLTICO (BINDER E CBUQ)–5ª ETAPA
	PAVIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ)–5ª ETAPA
	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS–5ª ETAPA

NOTAS:

- 1– COTAS MEDIDAS E DIMENSÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.  
2– DEVERÁ SER EXECUTADA A 1ª, 2ª, 3ª E 4ª ETAPA DA OBRA PARA INÍCIO DA 5ª ETAPA INDICADA NESTE PROJETO.

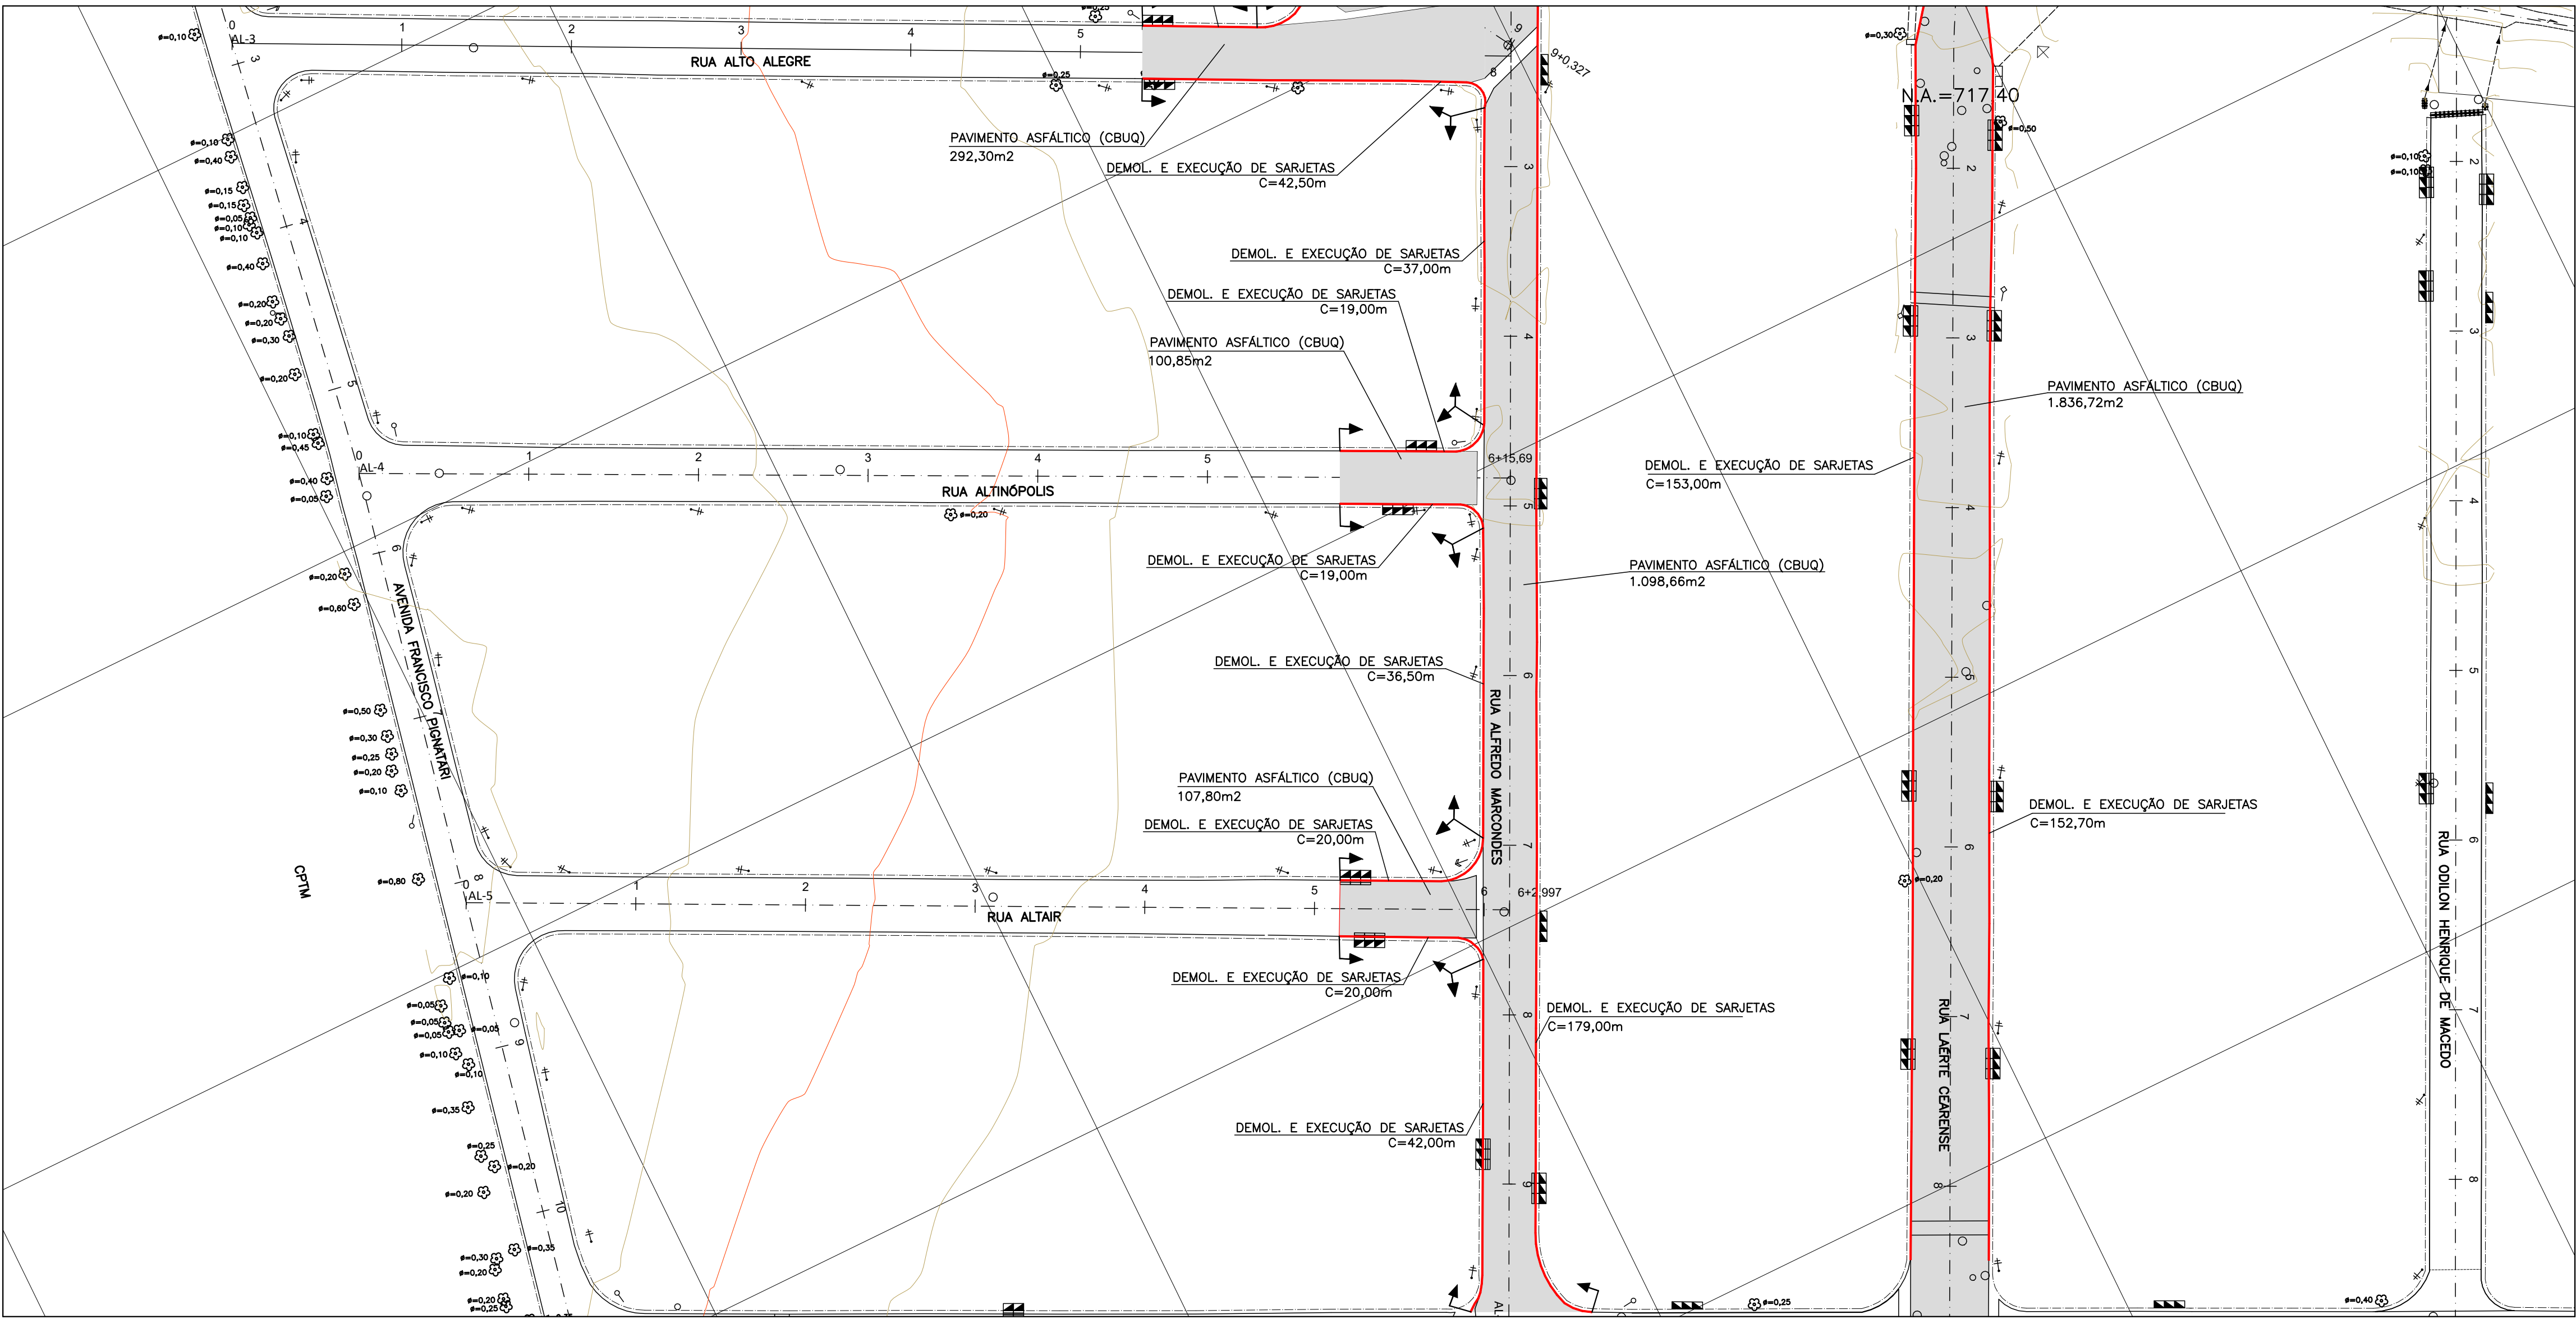

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, 5ª ETAPA PLANTA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA VILA GUSTAVO CORREIA

BAIRRO: VILA GUSTAVO CORREIA

TRECHO: RUA ALTINÓPOLES

AUTOR:



R04–2125–PAV–003–PTA  
REV. 04

RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA	CREA: 0682525642	ART: 28027230211853744
Nº PROCESSO: 29200/21	ESCALA: 1: 1.500	DATA: 10/06/2022
Nº CONTRATO: 81/21	ARQUIVO DIGITAL: R04–2125–PAV–003–PTA.dwg	FOLHA: 03/06
PROJETISTA: ÉRICA OLIVEIRA DE CARVALHO	10/06/2022	
DESENHISTA: JÉSSICA SCHMEING	13/06/2022	
VERIFICAÇÃO: SANDRA MAYUMI MISHIMA	13/06/2022	
APROVAÇÃO: FAUSTO BATISTA	13/06/2022	
RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA	13/06/2022	