



NOTA: O PRESENTE PROJETO É DE AUTORIA DA CPQU, E FOI CONCEDIDO À PREFEITURA DE CARAPICUBA, PARA A IMPLANTAÇÃO DO PPI/INTERVENÇÃO EM FAMÍLIAS - URS - PROVISÓRIO HABITACIONAL - BOM DO CORRETO DO CANOVAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA DE CARAPICUBA - SP.

[illegible]

ESC: 1:5

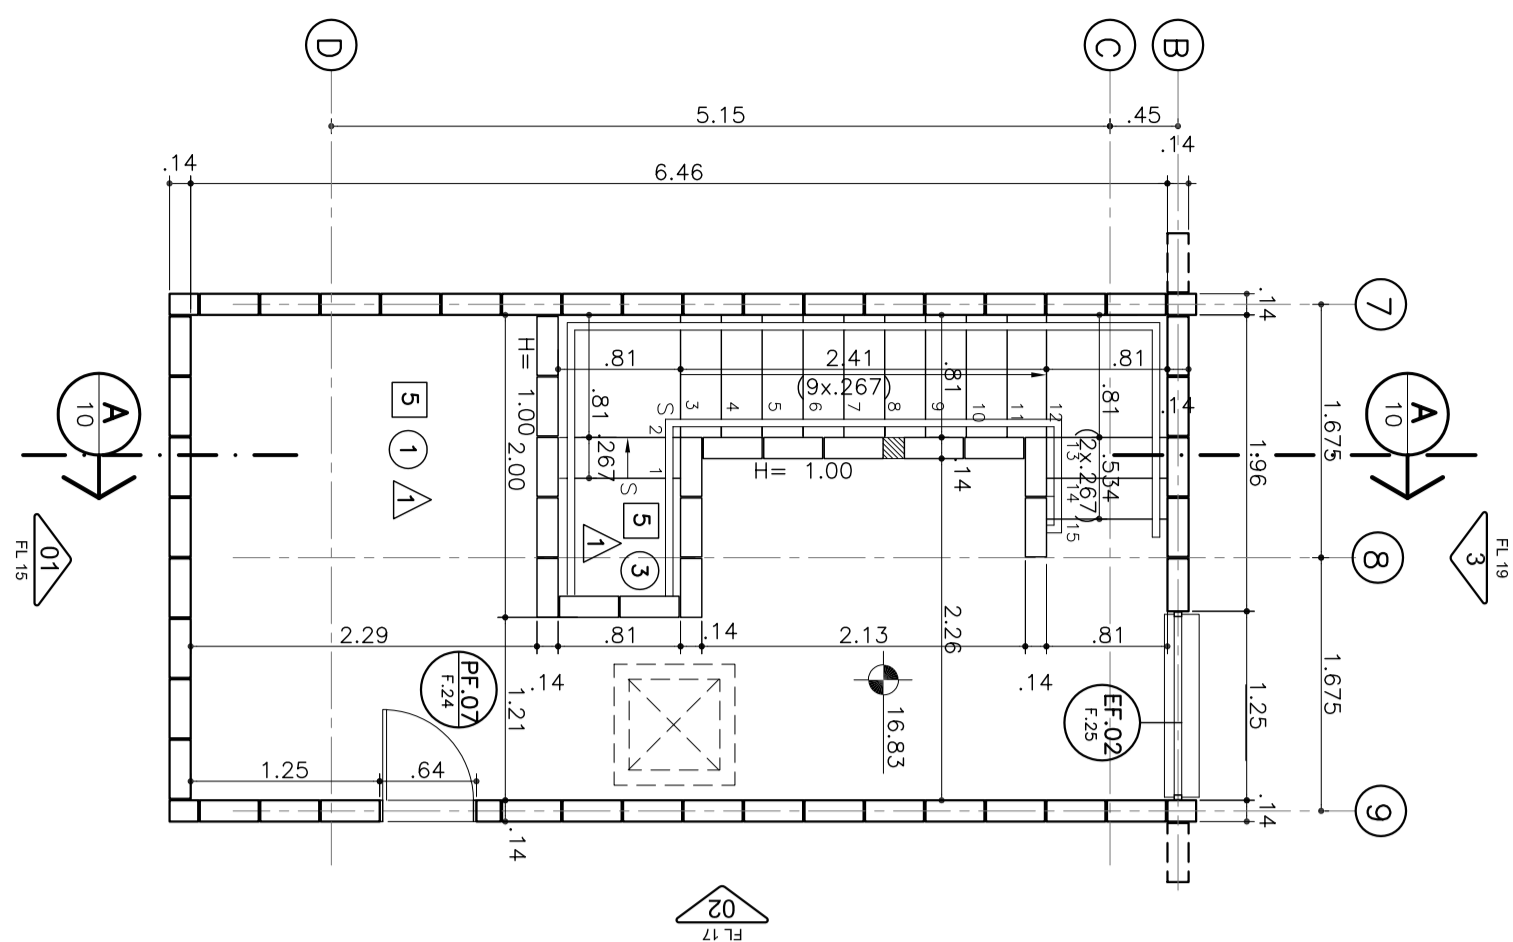

PLANTA BARRILETE

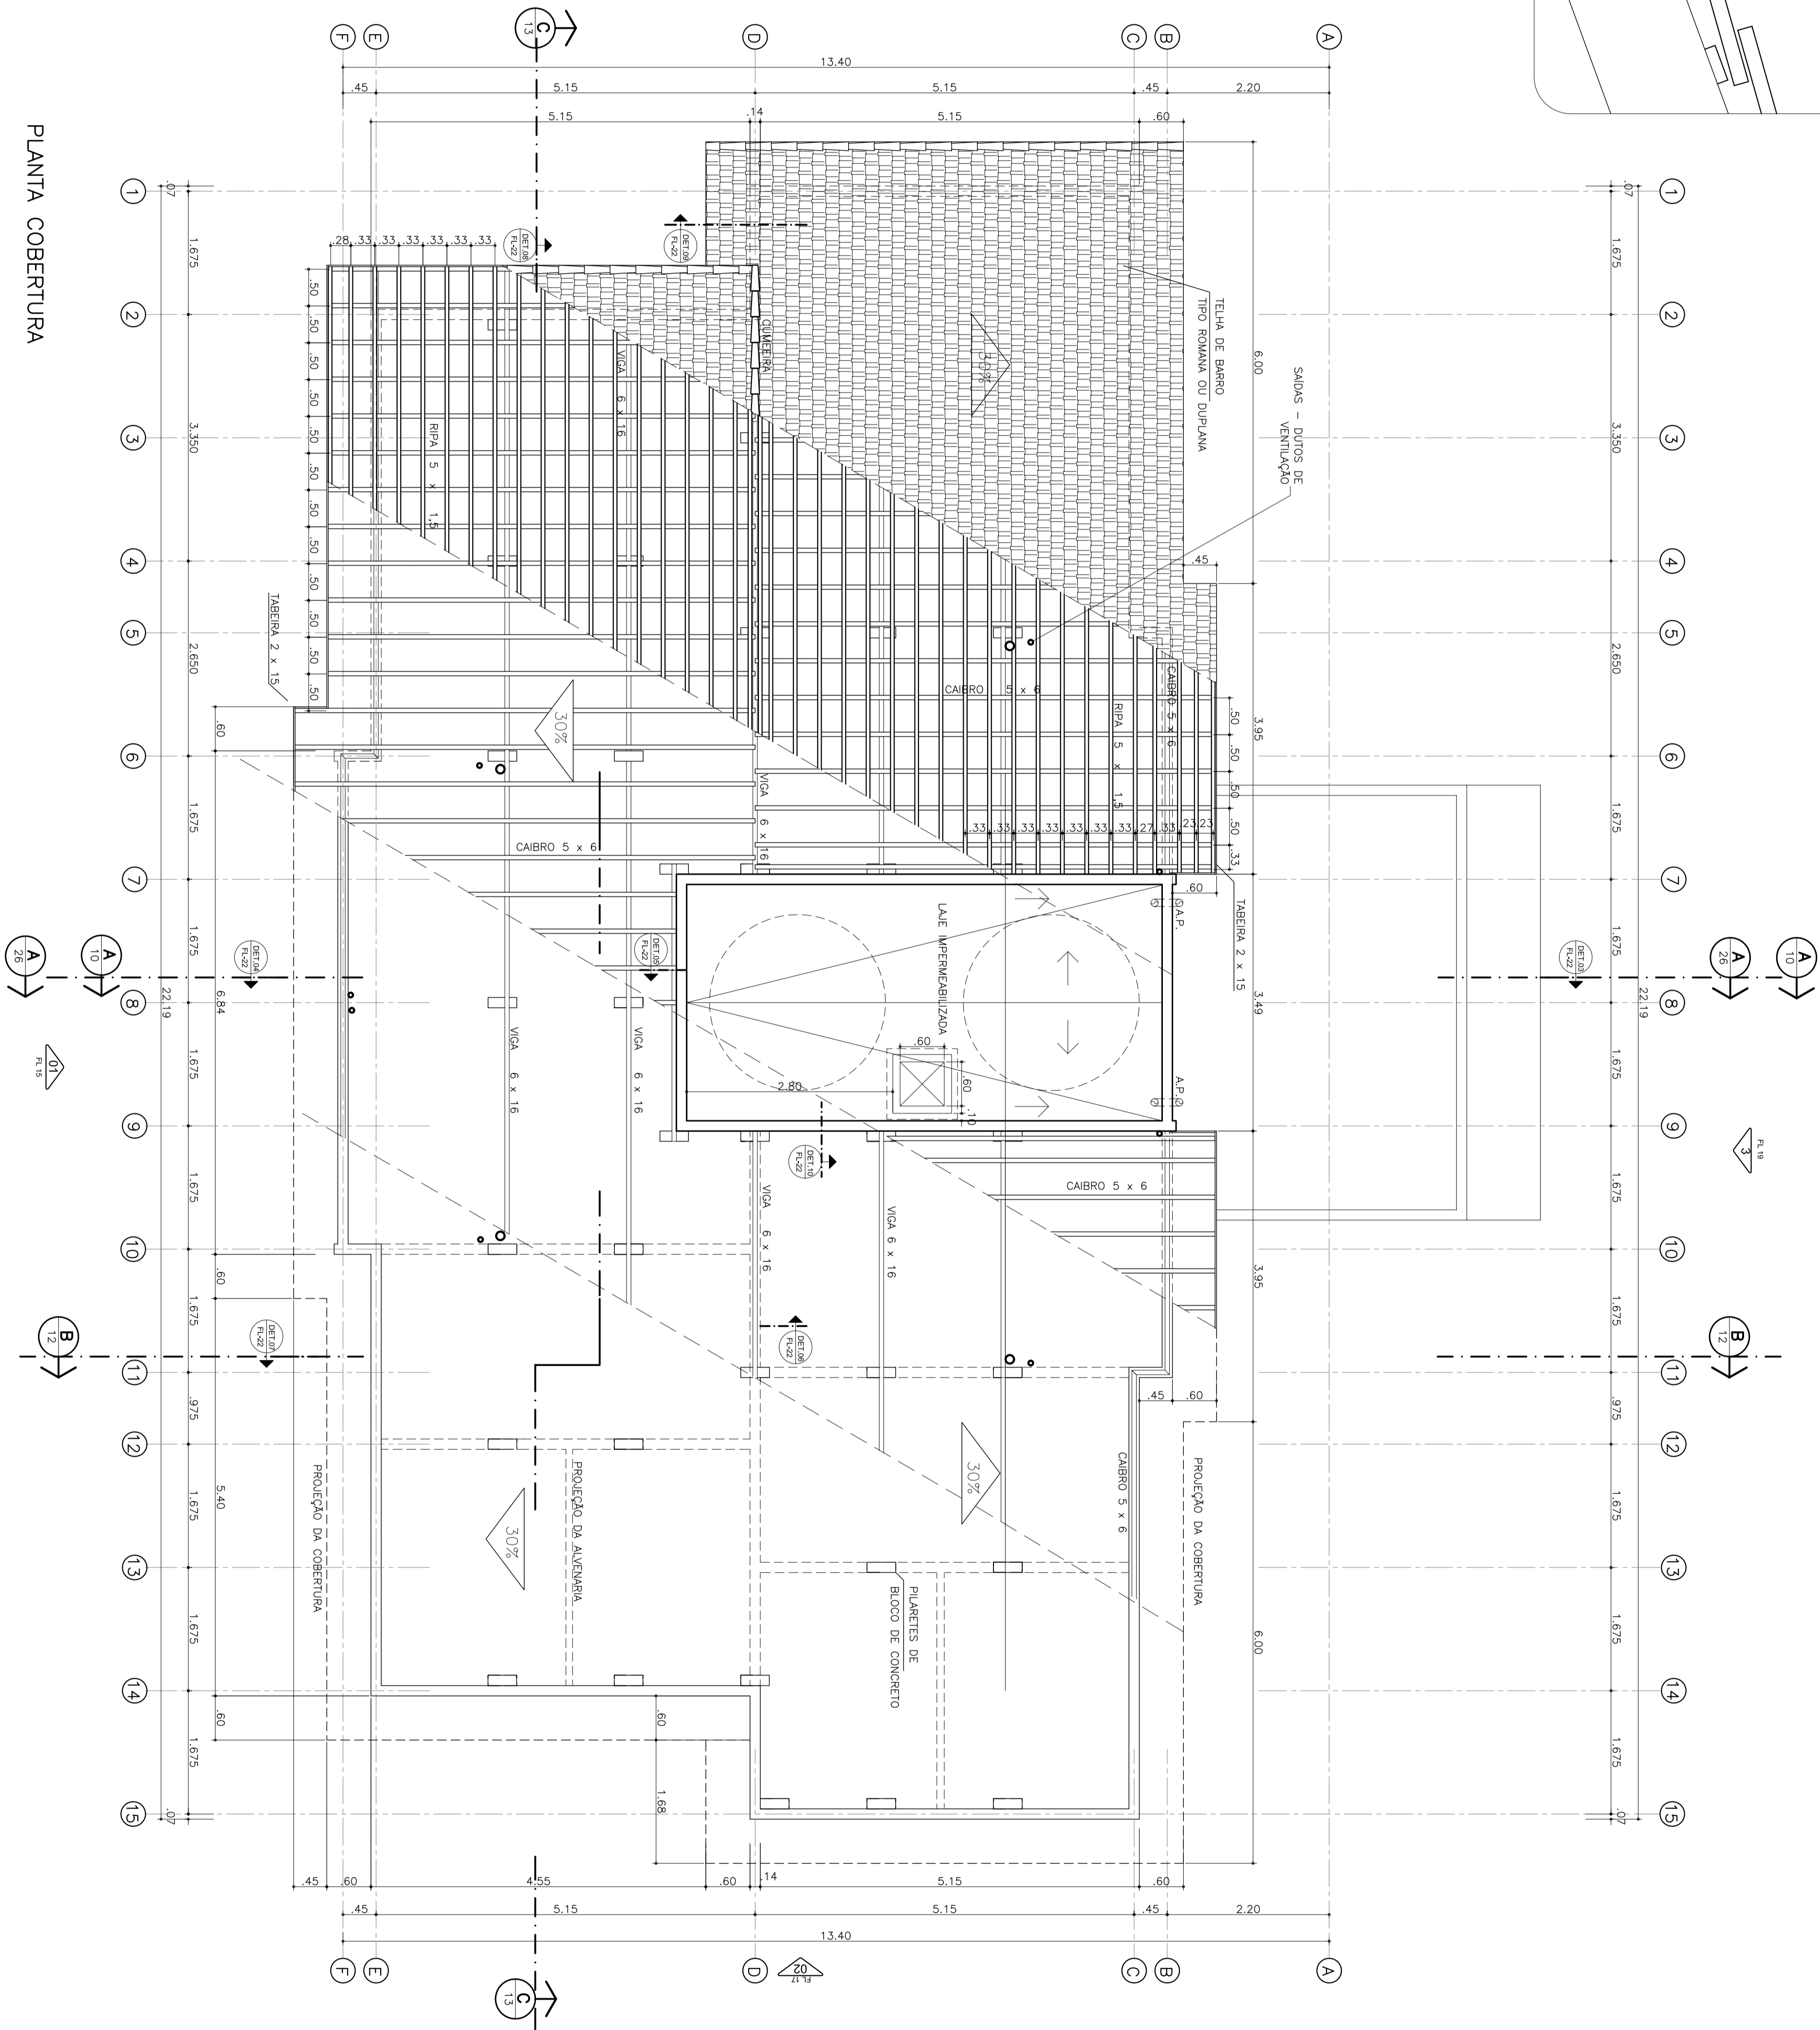

PLANTA COBERTURA

**QUADRO DE ACABAMENTOS**

- 1 - PINTURA LATEX PVA BRANCA SOBRE REVESTIMENTO DE GESSO
- 2 - AZULEJOS BRANCOS ATÉ O TETO - 15 x 15cm
- 3 - PINTURA ESMALTE BRANCA SOBRE ARGAMASSA, C/ DUAS FUNDAS DE AZULEJO SOBRE PVA E TÂNCUL
- 4 - PINTURA LATEX PVA BRANCA SOBRE ARGAMASSA E MASSA CORRIDA
- 5 - PINTURA LATEX PVA BRANCA SOBRE ARGAMASSA

PI

- 1 - LAJE DE CONCRETO REGULARIZADA.
- 2 - CERÂMICA BRANCA 30x30cm, PEI = 3
- 3 - GRANULITE MONOLÍTICO 8mm POLIDO C/ RESINA DE POLIURETANO

FOI

- 1 - PINTURA LÁTEX PVA BRANCA SOBRE LAJE DE CONCRETO REGULARIZADA  
2 - PINTURA MINERAL A BASE DE CAL SOBRE LAJE DE CONCRETO REGULARIZADA

**OBSERVAÇÕES:**

- 1 - REVESTIMENTO EXTERNO SERÁ APLICADO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA. (SOBRE CHAMISCO 1,3) NO TAPAO 1,29. ESPESURA DE 20 A 25mm (DESEMPENHO COM DESEMPENHEIRA DE MADEIRA), PINTURA COM LATEX ACRILICO EM DUAS DEMAS. SOBRE SELADOR ACRILICO.
- 2 - AS DIMENSÕES ENTRE AS ALVENARIAS ESTÃO CONFORMES NO ORÇAMENTO.
- 3 - VERIFICAR PROJETO ESTRUTURAL.
- 4 - VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.

#### 4 - VERIFICAR MEDIDAS NA

[illegible]

CDHU  
Companhia de Desenvolvimento  
Habitacional e Urbano do

Rua Boa Vista, 170 - São Paulo - Tel:3248-2000 - CGC/MF 47.865.597/0001-8

REASSENTAMENTO - ESTRADA DO PEQUA 28

5

ARQUITETURA | ARQ 08/22

PLANTA COBERTURA  
PLANTA BARRILETE[illegible]