


SETOR B - LAZER E ALIMENTAÇÃO

escala 1 : 250

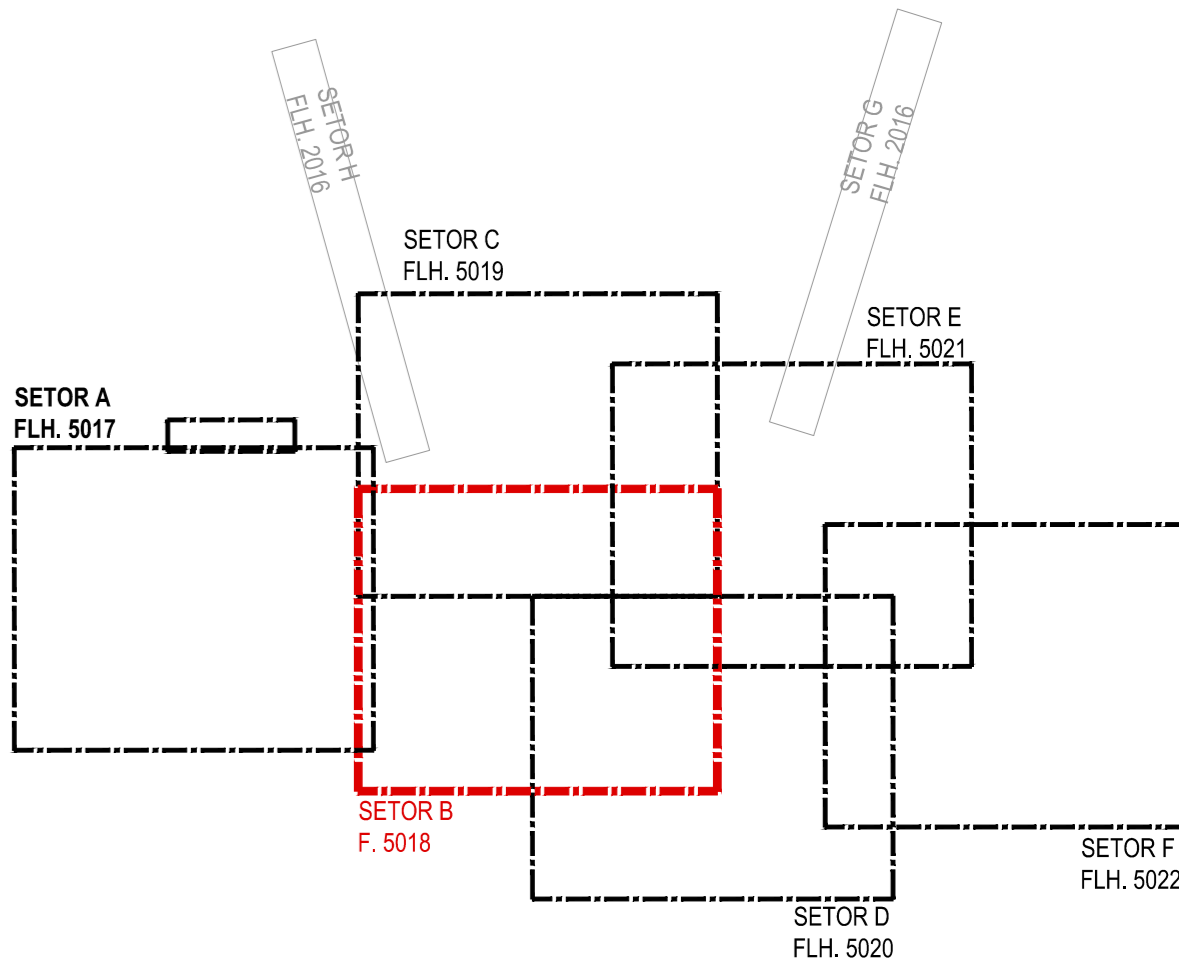

PLANTA-CHAVE

escala 1 : 5.000


#### LEGENDA

LUMINÁRIAS NA COR VERDE SIGNIFICA LUMINÁRIA EXISTENTE A PERMANECER.  
LUMINÁRIAS EM AZUL SIGNIFICA LUMINÁRIA EXISTENTE A SER RETIRADA E REINSTALADA EM NOVA POSIÇÃO  
LUMINÁRIA VERMELHA SIGNIFICA LUMINÁRIA NOVA A SER INSTALADA.

#### NOTAS :

- 1) PARA POSIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS VER PROJETO LUMINOTÉCNICO.
- 2) UTILIZAR UMA CAIXA DE PASSAGEM 30x40x45CM PARA CADA POSTE NOVO OU A REALOCAR, TIPO "C" DA NEOREX OU EQUIV. TÉCNICO.
- 3) UTILIZAR CABO 0,6/1,0KV SEÇÃO 2x#10,0MM<sup>2</sup> (2F) + CABO 750V VERDE SEÇÃO #10,0MM<sup>2</sup> EM TODA EXTENSÃO DA REDE DE DUTOS, CABOS A SEREM INTERLIGADOS A REDE "1P" DA ENEL.
- 4) UTILIZAR UM DUTO CORRUGADO EM PEAD, SEÇÃO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV. TÉCNICO EM INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00	10/08/2022	EMISSÃO INICIAL



**ENG E N H E I R I A**

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FÓR TRANSFERIDO EM CONFIANÇA, A REPRODUÇÃO, CÓPIA OU REPRODUÇÃO, SEM A AUTORIZAÇÃO DA RALCON ENGENHARIA LTDA, É PROIBIDA. A RALCON ENGENHARIA LTDA, NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS MATERIAIS OU MORIAIS, DE QUALQUER NATUREZA, RESULTANTES DO USO DESTE PROJETO.


FASE DO PROJETO:	PROJETO BÁSICO	NOME FOLHA/REVISÃO:
ASSUNTO:	PROJETO DE ELÉTRICA	PMC-PQA-ELE-DE-
ILUMINAÇÃO DO SETOR B		5018 - R00
LAZER E ALIMENTAÇÃO		



MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
SETOR DE PROJETOS

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA
LOCAL:	AV. MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA-SP
RECURSO/CONVÊNIO:	ART./RRT: 28027230220966330

SITUAÇÃO ENTORNO

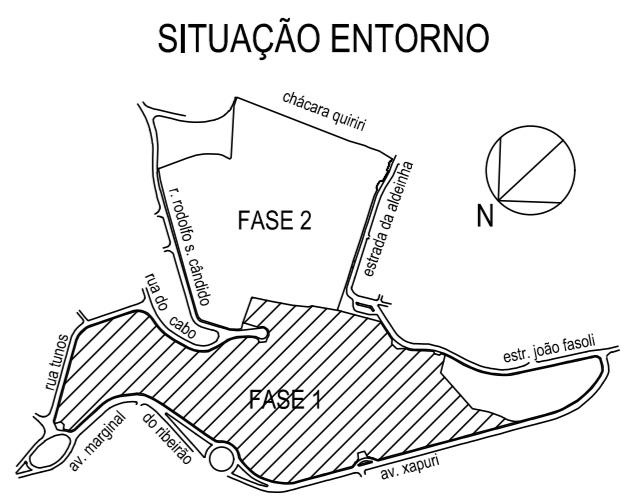

FASE 2

FASE 1

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
PREFEITURA DE CARAPICUÍBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
RALCON ENGENHARIA  
RICARDO F. A. COELHO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 508919079

DATA:	10/08/2022	ESCALA:	1: 250
DESENHO ELABORADO POR:	RALCON ENGENHARIA		

IMPRESSÃO EM CORES