


SETOR A - ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS, PORTÃO 3 (COMPLEMENTO)
escala 1 : 250

SETOR A - ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS, PORTÃO 3
escala 1 : 250

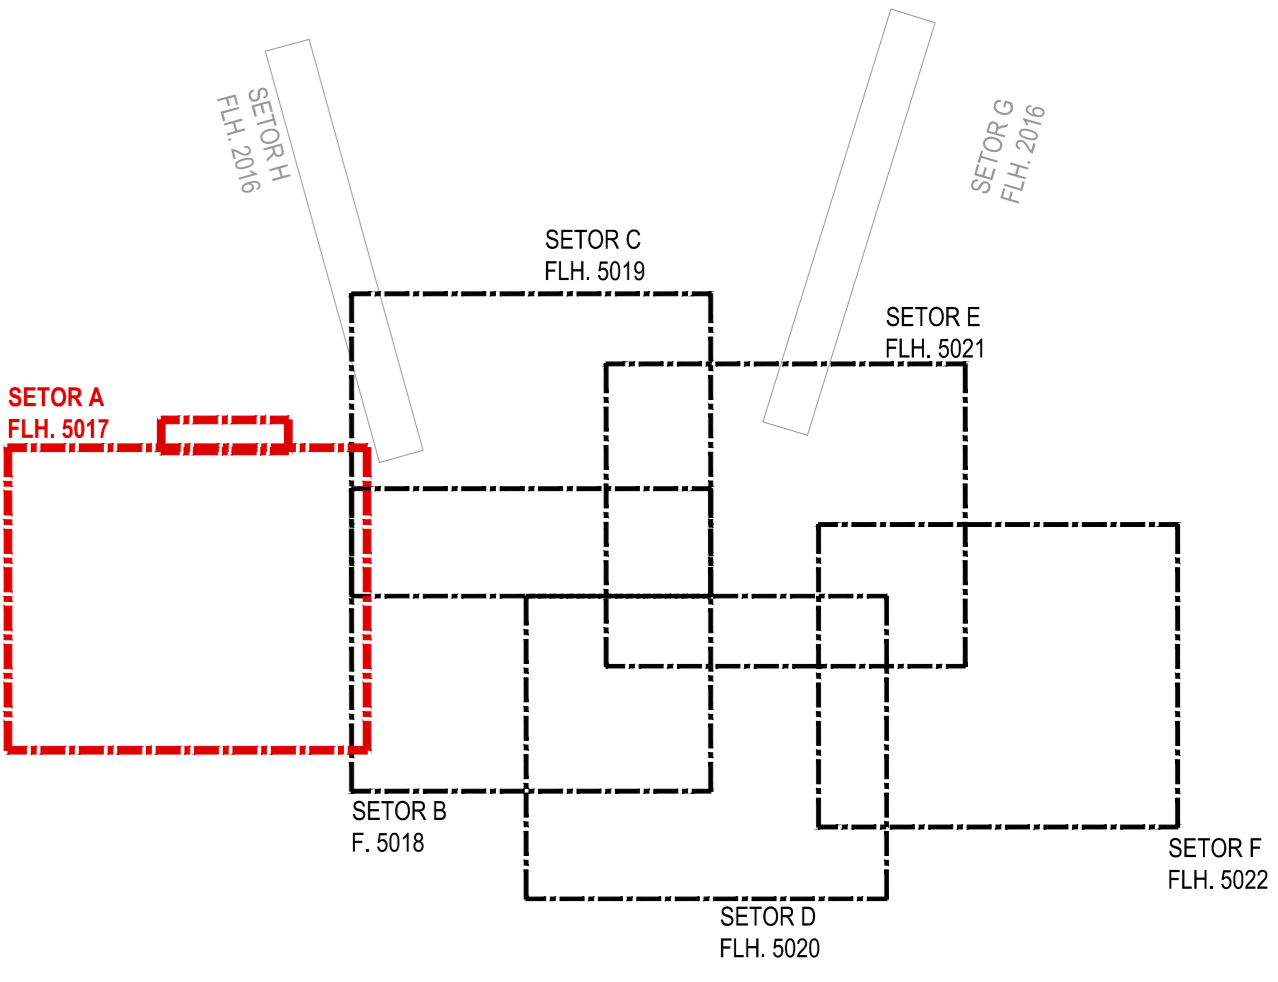


PLANTA-CHAVE
escala 1 : 5.000

LEGENDA
LUMINÁRIAS NA COR VERDE SIGNIFICA LUMINÁRIA EXISTENTE A PERMANECER.
LUMINÁRIAS EM AZUL SIGNIFICA LUMINÁRIA EXISTENTE A SER RETIRADA E REINSTALADA EM NOVA POSIÇÃO
LUMINÁRIA VERMELHA SIGNIFICA LUMINÁRIA NOVA A SER INSTALADA.

NOTAS :
1) PARA POSIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS VER PROJETO LUMINOTÉCNICO.
2) UTILIZAR UMA CAIXA DE PASSAGEM 30x40x45CM PARA CADA POSTE NOVO OU A REALOCAR, TIPO "C3" DA NEOREX OU EQUIV. TÉCNICO.
3) UTILIZAR CABO 0,6/1,0KV SEÇÃO 2x#10,0MM2 (2F) + CABO 750V VERDE SEÇÃO #10,0MM2 EM TODA EXTENSÃO DA REDE DE DUTOS, CABOS A SEREM INTERLIGADOS A REDE "1P" DA ENEL.
4) UTILIZAR UM DUTO CORRUGADO EM PEAD, SEÇÃO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV. TÉCNICO EM INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00	10/08/2022	EMISSÃO INICIAL



RALCON
E N G E N H A R I A

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FÓR TRANSFERIDO EM CONDIÇÃO, A REPRODUÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, OU USO NÃO AUTORIZADO DO PROJETO E SEUS DADOS COMPARTILHADOS DO MESMO, É PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA RALCON ENGENHARIA LTDA.

FASE DO PROJETO: PROJETO BÁSICO	NOME FOLHA/REVISÃO:
ASSUNTO: PROJETO DE ELÉTRICA	PMC-PQA-ELE-DE-5017 - R00
ILUMINAÇÃO DO SETOR A ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS, PORTÃO 3	




MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA

LOCAL: AV. MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA-SP

RECURSO/CONVÊNIO: ART./RRT: 28027230220966330

SITUAÇÃO ENTORNO

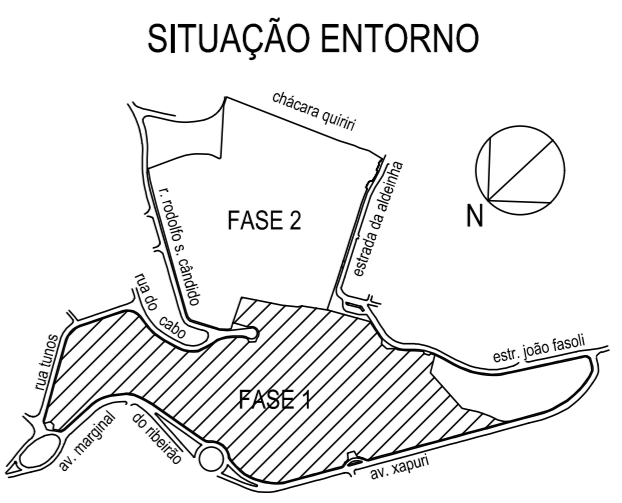

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA DE CARAPICUÍBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RALCON ENGENHARIA
RICARDO F. A. COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 5089196/079

DATA: 10/08/2022 ESCALA: 1: 250

DESENHO ELABORADO POR: RALCON ENGENHARIA