


PLANTA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

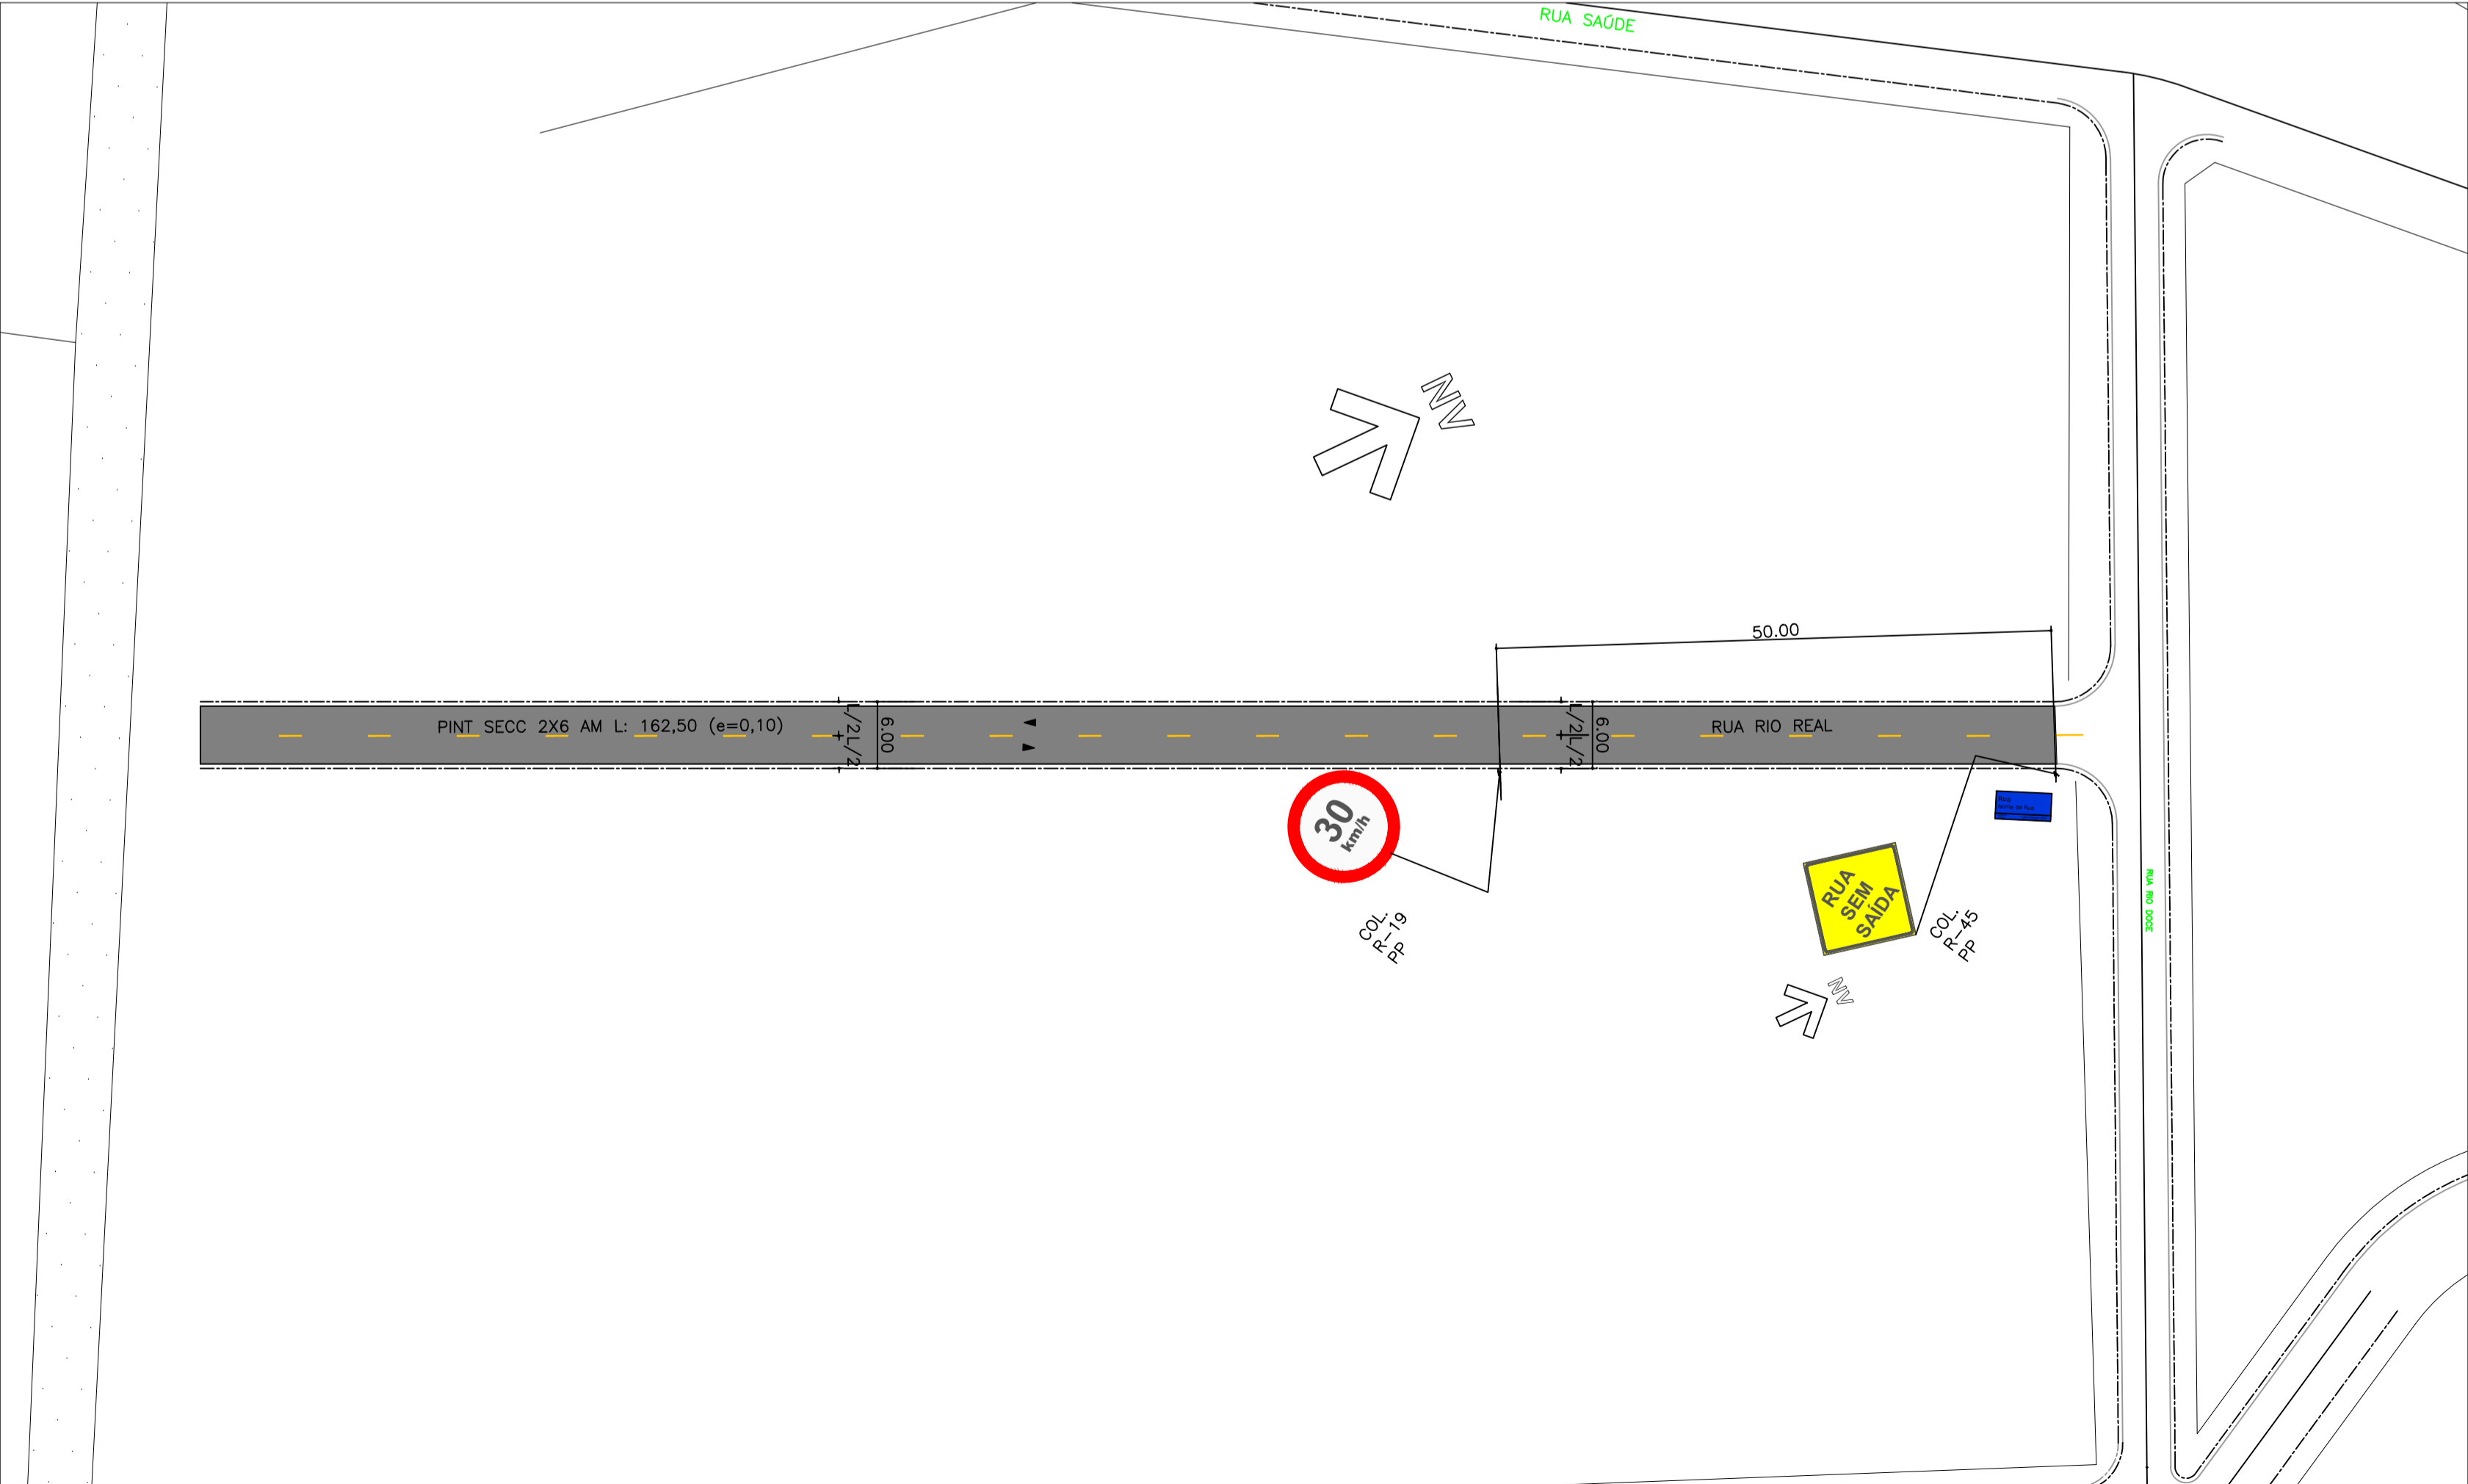

PLANTA – SINALIZAÇÃO VIÁRIA

RESUMO: SINALIZAÇÃO VERTICAL				
CODIGO	QUANTIDADE			
	COL	RET	SUBST	TOTAL
R-19	01	-	-	01
A-45	01	-	-	01
TOTAL	02	-	-	02
P.LOGRADOURO	02	-	-	02

RESUMO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
MATERIAL	COR	QUANTIDADE (m²)
HOT SPRAY	AMARELA	4,07
	BRANCA	-
EXTRUDADO	AMARELA	-
	BRANCA	-

QUANTIDADES – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
S E R V I Ç O S	DIMENSÕES REDUZIDAS	QUANTIDADES	UNID.
EXTENSÃO		167,11	m
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	(868,95M2 x ESP.0,05)	43,44	m3
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C		868,95	m2
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE CM30		868,95	m2
BRITA GRADUADA SIMPLES	(868,95M2 x ESP.0,15)	130,34	m3
SUB-BASE DE AGREGADO REG DE CONST CIVIL CBR>30%	(868,95M2 x ESP.0,15)	130,34	m3
EXECUÇÃO DE GUIAS E ESARJETAS		334,00	m

**NOTAS DE SINALIZAÇÃO:**

1- COTAS, DIMENSÕES E MEDIDAS ESTÃO EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2- PINTAR FAIXAS NA COR BRANCA, EXCETO ONDE INDICADO.

3- ESSE PROJETO FOI ELABORADO CONFORME MANUAL DE SINALIZAÇÃO URBANA.

**NOTAS GERAIS DE SINALIZAÇÃO**

A EXECUÇÃO DAS OBRAS DEVERÁ OBSERVAR AS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:

A) A DISPOSIÇÃO IDEAL DAS ÁRVORES EM CALÇADAS EXISTENTES DEVERÁ SER ADAPTADA, SE NECESSÁRIO (GUIAS REBAIXADAS, POR EXEMPLO), DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS, DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

B) A CRITÉRIO DA COORDENAÇÃO TÉCNICA OU FISCALIZAÇÃO PODERÃO SER FEITOS AJUSTES E ADEQUAÇÕES NO PROJETO, COM A SUPERVISÃO DO PROJETISTA RESPONSÁVEL.

C) QUANDO DA EXECUÇÃO DO PROJETO CONFIRMAR AS INTERFACES COM PROJETOS COMPLEMENTARES.

LEGENDA E CONVENÇÕES:

0 1 2

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE GUIA E SARJETA

GUIA E SARJETA EXISTENTES

ALINHAMENTO PREDIAL

PINT- FAIXA À PINTAR

SECC- LINHA SECCIONADA 2,00x6,00

D - DISTÂNCIA ENTRE AS LINHAS (0,10m)

Ø - DIÂMETRO (m)

PLACAS A COLOCAR

R-19 (Ø0,40)

A-45

00	AGO/2022	EMISSÃO INICIAL	JÉSSICA	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO


TITULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA  
PLANTA

LOCAL: RUA RIO REAL

BAIRRO: VILA DIVA

TRECHO: ENTRE A RUA RIO DOCE ATÉ ESTACA 8+ 14,66

AUTOR:



R00-2125-PAV-102-001-PTA  
REV. 00

RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA

CREA: 0682525642

ART: 28027230221250638

Nº PROCESSO: 29200/21

ESCALA: 1: 500

DATA: 26/07/2023

FOLHA: 1/2

Nº CONTRATO: 81/21

ARQUIVO DIGITAL: R00-2125-PAV-102-001-PTA.dwg

PROJETISTA: JÉSSICA SCHMEING

26/07/2023

DESENHISTA: JÉSSICA SCHMEING

26/07/2023

VERIFICAÇÃO: SANDRA MAYUMI MISHIMA

26/07/2023

APROVAÇÃO: FAUSTO BATISTA

26/07/2023

RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA

26/07/2023

DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SUO CONTEÚDO NÃO  
ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA PREFEITURA  
DE CARAPICUÍBA. É PROIBIDA A REPRODUÇÃO, O  
EMPREA E A PROJEÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.