




PLACAS UTILIZADAS



A-32b Passagem Sinalizada de Pedestres

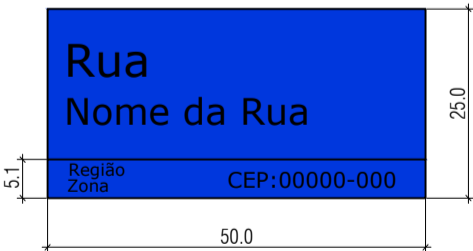

Placa de Logradouro

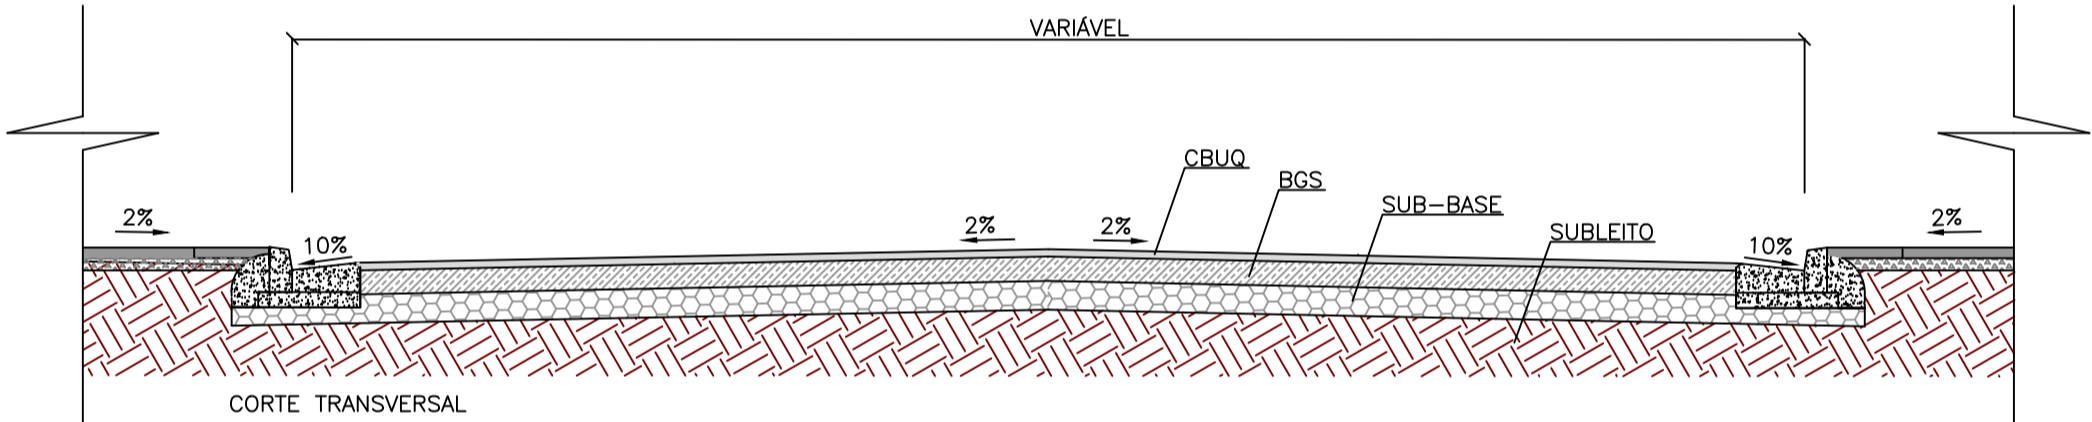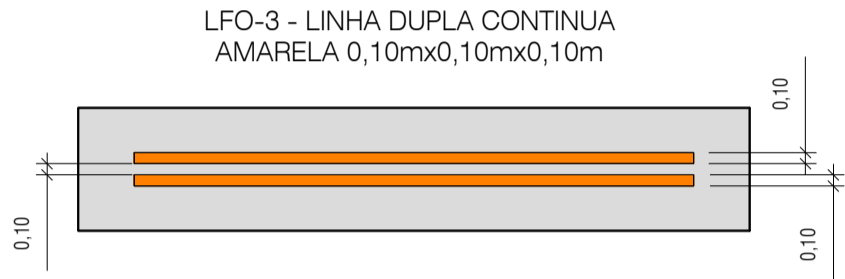

PAVIMENTO ASFÁLTICO (TRÁFEGO LEVE)

CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ) – FAIXA III	5,00cm
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR2C	
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE CM30	
BRITA GRADUADA SIMPLES	15,00cm
SUB-BASE DE AGREGADO REC DE CONST CIVIL CBR>30%	15,00cm
SUBLEITO ESCARIFICADO E COMPACT A 100% DO PROCTOR NORMAL COM CBRmoldado = 8,0%	


ESC– 1:50

RECAPEAMENTO


CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	5,0cm	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C
FRESAGEM	5,0cm	

DETALHE DE GUIA E SARJETA

SEM ESCALA

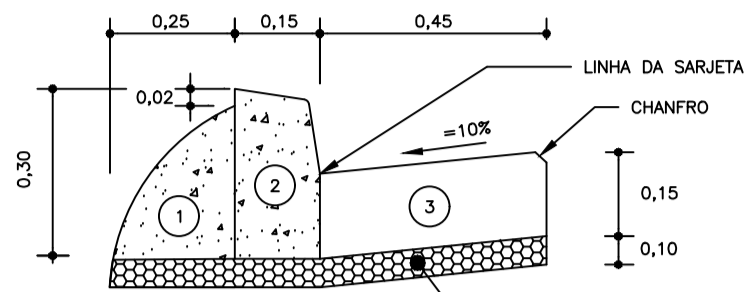

PLANTA

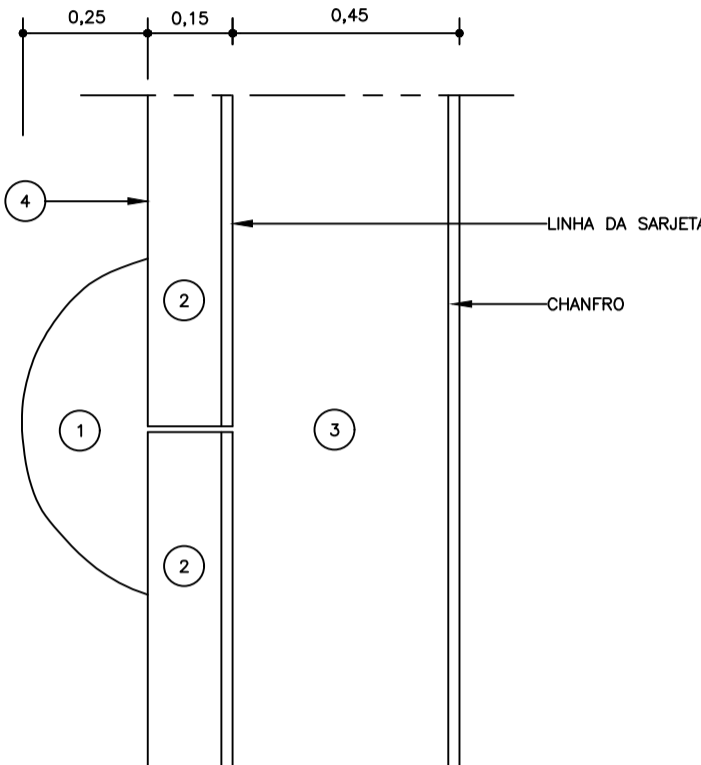

- 1 – ESCORA (BOLA)
- 2 – GUIA DE CONCRETO (TIPO 100) fck= 30MPa
- 3 – SARJETA DE CONCRETO 25MPa
- 4 – LASTRO DE BICA CORRIDA

00	JUL/2023	EMISSION INICIAL	SUELLEN	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – PLANTA E DETALHES

LOCAL: RUA VIDEIRA

BAIRRO: JARDIM ANA ESTELA

TRECHO: ENTRE A RUA ROMELÂNDIA E RUA IRECÓPOLIS

AUTOR:		R00-2125-PAV-87-003-DET REV. 00
--------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA	CREA: 0682525642	ART: 28027230221250638
Nº PROCESSO: 29200/21	ESCALA: 1: 250	DATA: 31/07/2023
Nº CONTRATO: 81/21	ARQUIVO DIGITAL: R00-2125-PAV-87-001-PTA.dwg	FOLHA: 2/2
PROJETISTA: SUELLEN SOARES LEITE		31/07/2023
DESENHISTA: SUELLEN SOARES LEITE		31/07/2023
VERIFICAÇÃO: SANDRA MAYUMI MISHIMA		31/07/2023
APROVAÇÃO: FAUSTO BATISTA		31/07/2023
RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA		31/07/2023

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO DEVE SER REPRODUZIDO SEM A AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA. A RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO É DA PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.